




- ▶ Solution Panel PC "Tout-en-un" - Coffret métal
- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Étanche IP65 en face avant
- ▶ Écran 32" Wide LED - Résolution Full HD 1920 x 1080
- ▶ Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- ▶ **Versión non tactile** : Vitre de protection feuilletée 6.7mm
- ▶ **Versión Dalle tactile** : Multitouch PCAP 5.5mm
- ▶ Cache câbles avec joint de maintien
- ▶ Alimentation industrielle interne **AC**
- ▶ Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

Les +

- ▶ Panel PC "**Tout-en-un**"
- ▶ Affichage **dynamique** durci
- ▶ **IP65** face avant
- ▶ Alimentation industrielle **intégrée**

Plan d'implantation

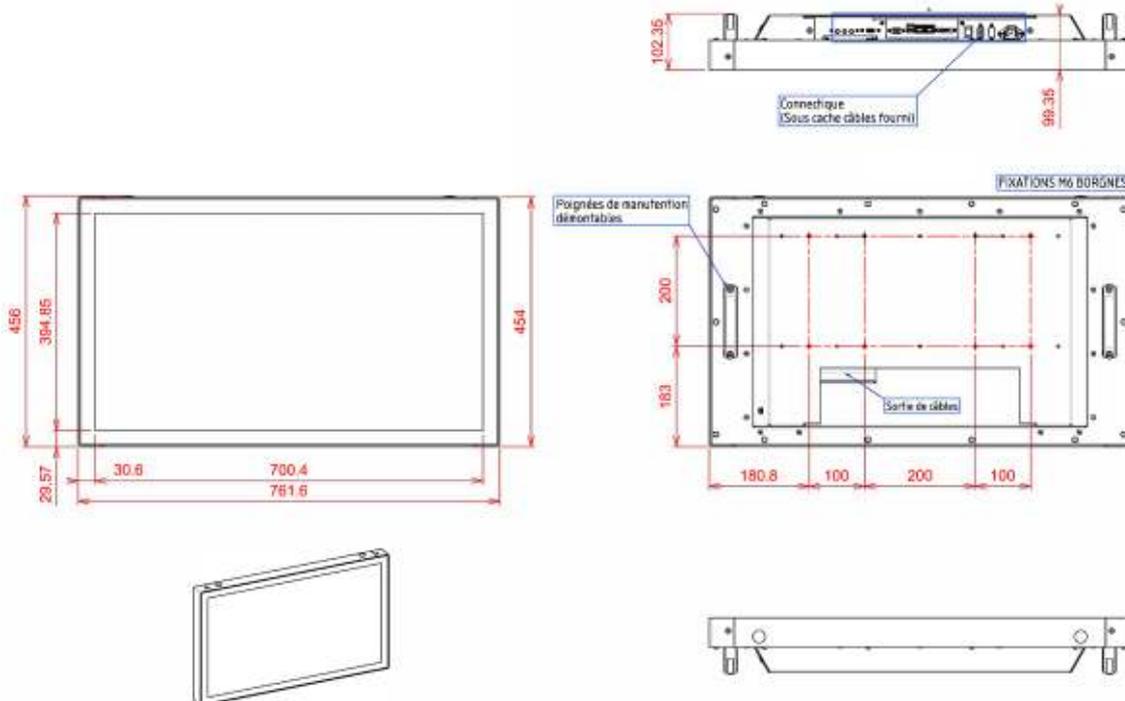

Référence de commande

VITUS32WQPA-NT-AC	Panel PC fanless industriel en coffret - IP65 face avant - 32" Full HD - Intel® Pentium® N4200 Quad Core - Vitre de protection - Alimentation industrielle AC	VITUS32WQPA-CV-AC	Panel PC fanless industriel en coffret - IP65 face avant - 32" Full HD - Intel® Pentium® N4200 Quad Core - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle AC
VITUS32WCIC-NT-AC	Panel PC fanless industriel en coffret - IP65 face avant - 32" Full HD - Intel® Core™ Core™ i5-1145G7E - Vitre de protection - Alimentation industrielle AC	VITUS32WCIC-CV-AC	Panel PC fanless industriel en coffret - IP65 face avant - 32" Full HD - Intel® Core™ Core™ i5-1145G7E - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle AC

 Système	
Nom du produit	VITUS 32WQP
Processeur Intel®	Pentium® N4200 Quad Core (1.1/2.5GHz) - TPM (2.0)
Mémoire	2 x DDR3L-1866 SO-DIMM (max. 8.0 Go)
HDD / SSD	1 x 2 1/2 SATA + 1 x mSATA + 1 x M.2 (B-key)
Système d'exploitation	Win 10 IoT Enterprise - Win 10 PRO - Win 11 PRO compatible Linux sur demande
Connectique	4 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 2 x RS232 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Display port - 1 x HDMI - 1 x Bloc audio
 Châssis	
Coffret	Aluminium traité - épaisseur 2mm
Couleur	Noir - peinture texturée noir RAL9005
Version sans tactile	Vitre antireflet protégeant l'écran - 6.7mm feuilletée
Version tactile	Vitre durcie 5.5mm - finition Clear
Solution de fixation	VESA 200x200 avec écrous borgnes VESA 400x200 avec écrous borgnes
Poignée	Pour transport ou fixation (x2)
Cache Prise	Avec joint de passage - maintien des câbles
 Protection	
Face avant	Étanchéité IP65 face avant
Châssis	Protection aux chocs
 Commande / voyant	
En face arrière	Bouton marche - Voyant power Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)
 Environnement	
Temp. de fonctionnement	0° ~ + 35°C
Temp. de stockage	- 20 + 60°C
Humidité sans condensation	5 95 %
 Ventilation	
Type de ventilation	Fanless Refroidissement par convection naturelle

 Affichage / Ecran	
Taille / Diagonale	32" Wide - Technologie backlight LED
Surface d'affichage	698.4 x 392.9 mm
Résolution native	1920 x 1080 Full HD
Nombre de couleurs	16.7 millions
Pas de masque (pixel)	0.36 mm
Luminosité	450 cd/m²
Contraste	3000:1
Angle de vision max.	Horizontal : 178° - Vertical : 178°
 Dalle tactile	
Technologie	Capacitive projetée Multi-touch (10 points)
Résistance	6H
 Alimentation industrielle	
Version AC~	Entrée : 115/230VAC Fréquence : 50/60Hz
Puissance consommée	Version QP : 110W max. / Version CIC : 125W max.
 Normes & Certifications	
Sécurité	EN 62368-1
EMC	EN 55032 / EN 55035 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
 Dimensions	
Dimensions (LxHxP)	762 x 456 x 102.5 mm
Poids net en kg	Version vitre : 22 - Version dalle : 19

Options & Accessoires

	SMUR400X300-I	Fixation Murale - VESA400X300 inclinaison verticale max 15°		VITUS-3246-WI-BT	Solution Wifi + Bluetooth version QPA
	ARGOS-3246	Solution pupitre industriel réglable		VIT3246-WI-BT-CIC	Solution Wifi + Bluetooth version CIC

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)

1 x Licence des logiciels (format étiquette)

1 x Fiche de Production & Tracabilité